


# FIGURA-8

www.duraline.com.mx



Atención a Clientes  
01 800 836 33 31

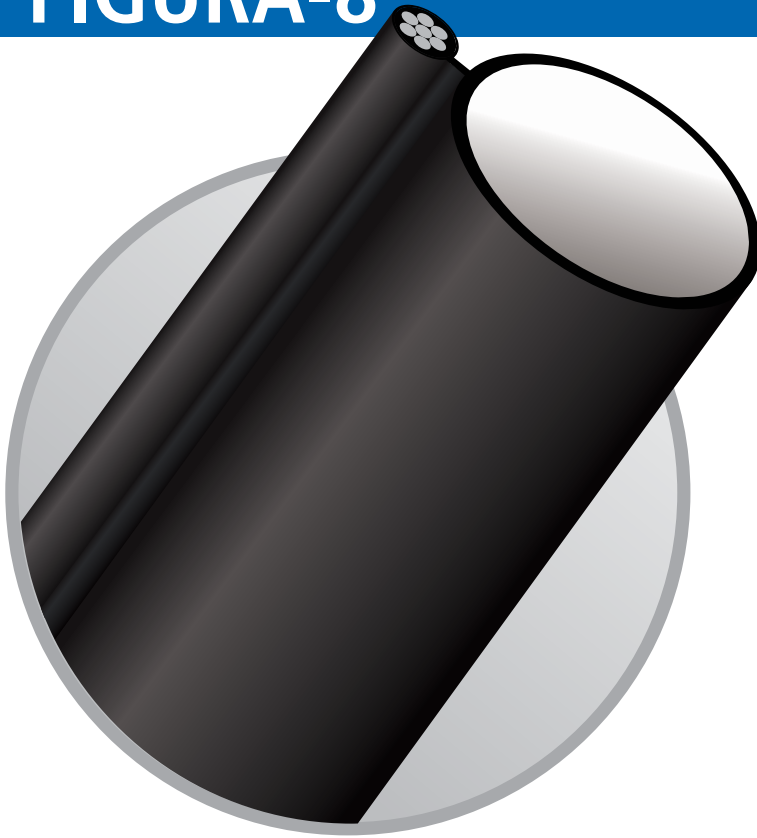

## CARACTERÍSTICAS:

- Ducto de 1 1/4"
- Fabricado con un mensajero de acero de alta resistencia
- Mensajero galvanizado antioxidante
- Ducto con recubrimiento negro y protección UV

### INSTALACIÓN:

Aérea

### MERCADOS / APLICACIÓN:



Telecom



Industrial



Energy

### COLOR:



Negro con protección UV

### OPCIONES:

**MARCADO SECUENCIAL** Marcado en pies o metros. Franjas de color personalizables.

SILICORE™



Con SILICORE extruido en el interior de los ductos creando un revestimiento super deslizante. Los ductos revestidos con SILICORE permiten una instalación de alta velocidad para el soplado o jalado de cables.

**ESTRIADO INTERIOR**

Estriado longitudinal interior que reduce la fricción y permite jalados más largos y rápidos.


**CINTA DE JALADO**

Preinstalada para una rápida y sencilla instalación. También disponible con alambre para detección del ducto.

**MENSAJERO GALVANIZADO**

Mensajero:  
1/4" Alta Resistencia

Resistencia de Jalado:  
6,650 lbs

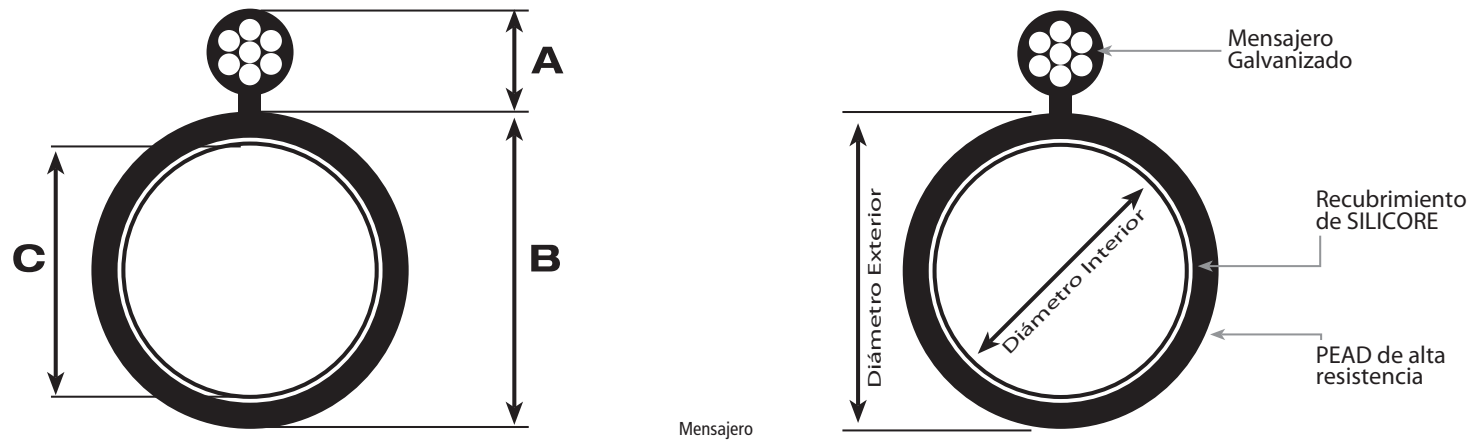

TAMAÑO	SDR	MENSAJERO	A	B (avg)	C (avg)
1 1/4"	SIDR 9	1/4" EHS galv.	0.540	1.556	1.296

Mensajero Galvanizado:	Resistencia de Jalado:	Longitudes Típicas del Mensajero:
1/4" EHS galv.	6,650 lbs	225' (67 meters)